




CARBURATORI WEBER

Tipo **40 DCNL 5**

Applicazione
MASERATI
GHIBLI
(4 CARBURATORI)

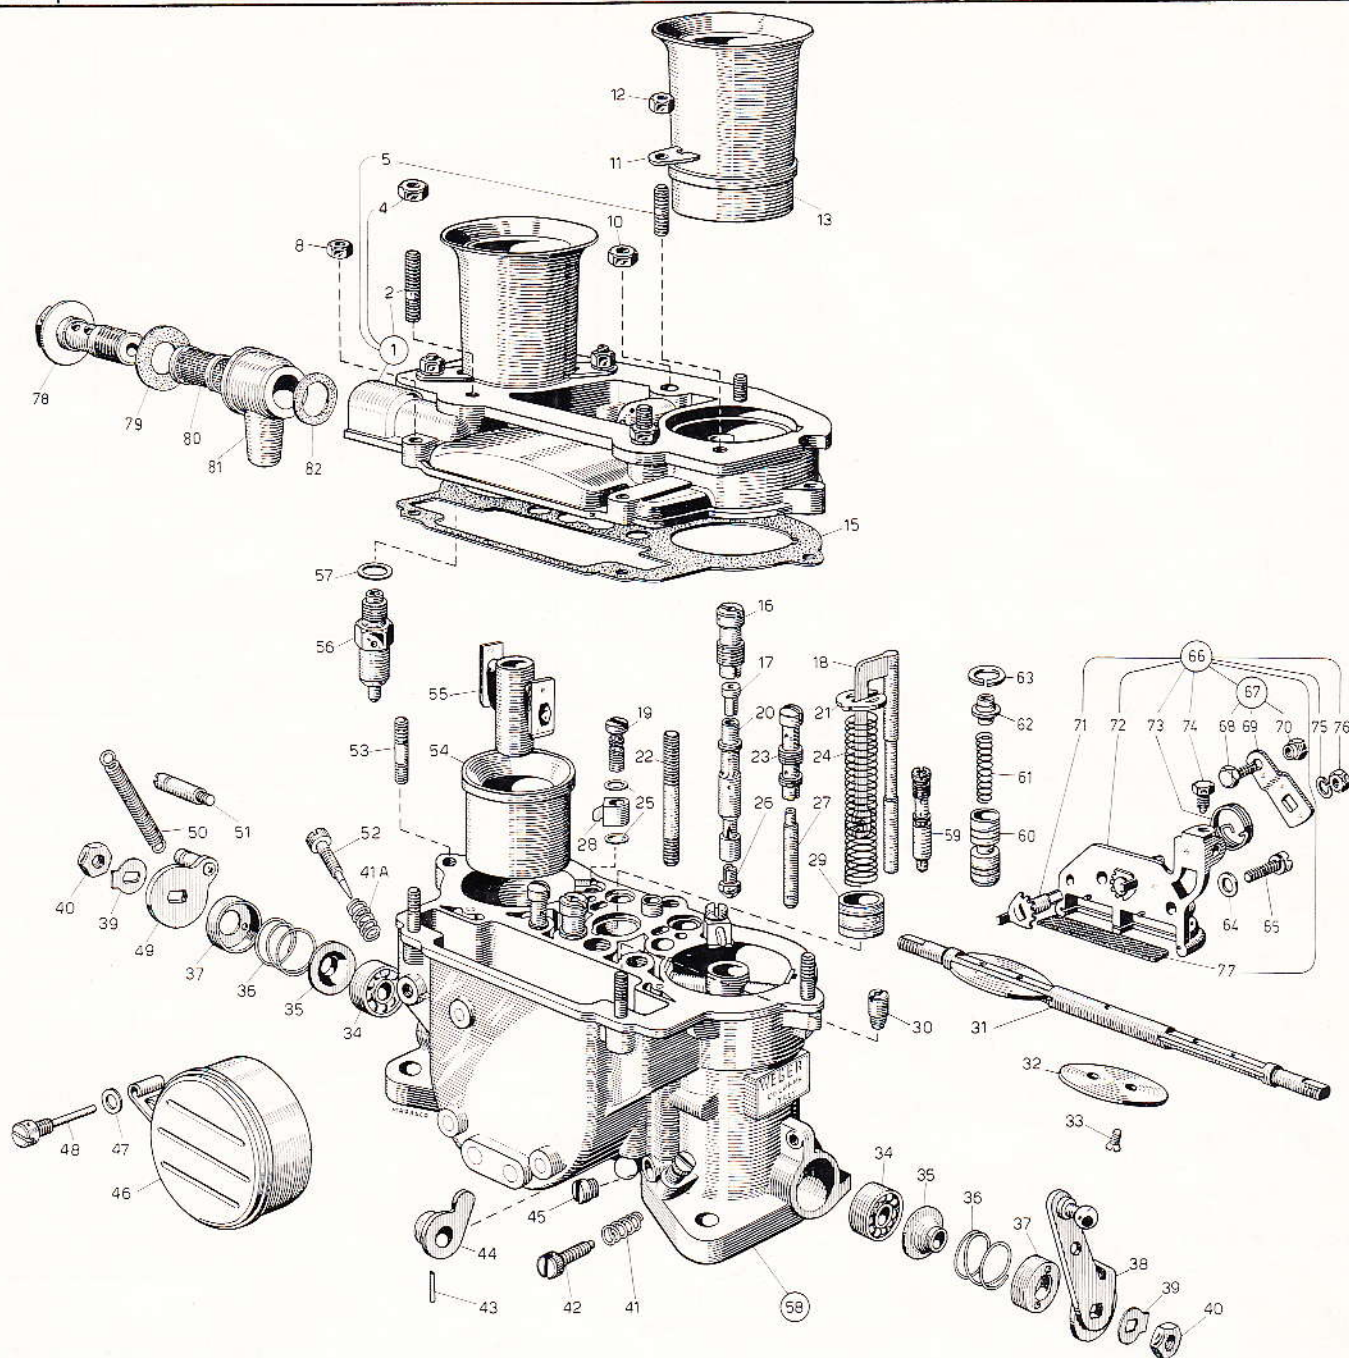

Nelle ordinazioni indicare : numero di matricola del particolare richiesto, la eventuale taratura e il numero e tipo del carburatore.

Figura	Q.	DENOMINAZIONE	Numero di ordinazione	Figura	Q.	DENOMINAZIONE	Numero di ordinazione
1	1	Coperchio carburatore completo di:	31715.047	23	2	Portagetto del minimo	52585.008*
2	2	— Vite prigioniera	64955.104	24	1	Molla per stantuffo pompa	47600.103
4	2	— Dado di fissaggio	34725.004	25	4	Guarnizione per getto pompa	41530.012
5	4	— Vite prigioniera	64955.009	26	2	Getto principale	41110.001*
8	4	Dado di fissaggio	34725.003	27	2	Getto del minimo	41165.252*
10	1	Dado di fissaggio	34725.004	28	2	Getto pompa	41252.009*
11	4	Piastrina fissaggio presa d'aria	52150.013	29	1	Stantuffo pompa	58602.004
12	4	Dado di fissaggio	34725.003	30	1	Valvola aspirazione e scarico pompa	64290.001*
13	2	Presa d'aria	52840.015	31	1	Alberino porta farfalle	10005.401
15	1	Guarnizione coperchio carburatore	41705.018	32	2	Valvola a farfalla	64005.059
16	2	Portatubetto emulsionatore	52580.001	33	4	Vite fissaggio valvola a farfalla	64570.006
17	2	Getto aria di freno	41365.001*	34	2	Cuscinetto a sfere	32650.001
18	1	Asta comando pompa	10410.017	35	2	Copripolvere	41570.001
19	2	Valvola mandata pompa	64290.003	36	2	Molla	47600.063
20	2	Tubetto emulsionatore	61450.031*	37	2	Coperchietto ritegno molla	58000.007
21	1	Ritegno molla pompa	52140.007	38	1	Leva comando farfalle	45034.053
22	1	Vite prigioniera	64955.109	39	2	Rosetta di sicurezza	55520.004
				40	2	Dado di fissaggio	34710.003

Figura	Q.	DENOMINAZIONE	Numero di ordinazione	Figura	Q.	DENOMINAZIONE	ordinazione Numero di
41	1	Molla per vite registro farfalle	47600.007	63	2	Anello elastico di ritegno	10140.010
41A	2	Molla per vite registro minimo	47600.007	64	2	Rosetta piana	55510.038
42	1	Vite registro farfalle	64590.002	65	2	Vite fissaggio comando avviamento	64700.004
43	1	Spina elastica	58445.001	66	1	Comando avviamento	32556.005
44	1	Leva comando pompa	45082.013			comprendente:	
45	2	Vite ispezione fori di progressione	61015.001	67	1	— Leva comando avviamento	45027.039
46	1	Galleggiante	41015.008			completa di:	
47	1	Guarnizione per vite fulcro	41530.017	68	1	— Vite fissaggio filo	64800.002
48	1	Vite fulcro galleggiante	64900.010	69	1	— Leva	45025.043
49	1	Leva richiamo alberino	45027.040	70	1	— Dado per vite	34720.002
50	1	Molla richiamo alberino	47605.018	71	1	— Alberino comando valvola avviamento	10085.009
51	1	Perno ritegno molla	52010.036	72	1	— Coperchio supporto guaina	32556.006
52	2	Vite registro miscela minimo	64750.001	73	1	— Molla richiamo leva	47610.042
53	4	Vite prigioniera	64955.012	74	1	— Vite fissaggio guaina	64605.017
54	2	Diffusore	34914.005*	75	1	— Rosetta elastica	55525.010
55	2	Centratore	31956.002*	76	1	— Dado fissaggio leva	34715.010
56	1	Valvola spillo	64240.005*	77	1	— Reticella filtrante	37000.016
57	1	Guarnizione per valvola spillo	41530.032	78	1	Tappo a vite per raccordo	12715.003
58	1	Corpo carburatore	non di ricambio	79	1	Guarnizione	41530.004
59	2	Getto avviamento	41205.101*	80	1	Reticella filtrante	37022.001
60	2	Valvola avviamento	64330.003	81	1	Corpo filtro	10354.006
61	2	Molla per valvola avviamento	47600.005	82	1	Guarnizione	41530.001
62	2	Ritegno e guidamolla	12775.004				
(*) Particolari tarati di regolazione				Assortimento guarnizioni			IM 750a
				Assortimento per revisione normale			IM 749a


REGOLAZIONE

Figura	Quantità	Numero di ordinazione	DENOMINAZIONE	Taratura in mm.
54	2	34914.005	Diffusore	34
55	2	31956.002	Centratore di miscela	4,50
26	2	41110.001	Getto principale	1,40
27	2	41165.252	Getto minimo	0,55
28	2	41252.009	Getto pompa	0,50
59	2	41205.101	Getto avviamento	F 5/0,65
20	2	61450.031	Tubetto emulsionatore	F 11
17	2	41365.001	Getto aria di freno	2,00
56	1	64240.005	Valvola a spillo	1,50
30	1	64290.001	Valvola aspirazione con foro di scarico	chiuso
46	1	41015.008	Galleggiante (peso)	gr. 24
—	—	—	Livellatura galleggiante	1,5 ÷ 2

La S.p.A. E. WEBER non risponde di anomalie di funzionamento dovute ad arbitrarie modifiche apportate alla regolazione indicata nel presente Catalogo.

NORME PER LA LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE

- Smontare il coperchio carburatore (C); togliere la guarnizione avendo cura di non deteriorarla ed accertarsi che il galleggiante (G) scorra liberamente;
- inserire tra il galleggiante e la parete della vaschetta carburatore la molletta di frizione 9620.175.1329;
- inserire il calibro 9620.175.2409 in modo che la relativa appendice (A) venga a contatto con la linguetta (Lc);
- controllare, mediante il calibro 9620.175.2819, che il galleggiante disti mm. 1,5 - 2 dal piano del corpo carburatore;
- all'occorrenza, modificare la posizione della linguetta (Lc) avendo cura che la stessa sia perpendicolare all'asse dell'appendice (A) del calibro, controllando che non presenti intaccature sul piano di contatto;

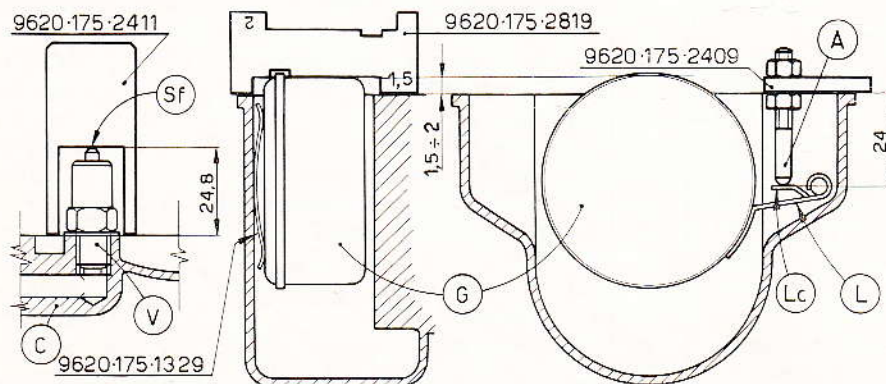

- ad operazioni ultimate, togliere la molletta di frizione;
- accertarsi che la valvola (V) sia ben avvitata nell'alloggiamento del coperchio (C) e controllare, mediante il calibro 9620.175.2411, che la distanza tra il piano del coperchio (C) e la sfera (Sf) della valvola (V), sia di mm. 24,8.
- Montare la guarnizione ed il coperchio e quindi procedere al serraggio uniforme dei dadi di fissaggio.

AVVERTENZE

In caso di sostituzione della valvola a spillo interporre una nuova guarnizione e quindi ripetere le operazioni di livellatura.

Soc. p. Az. EDOARDO WEBER - Fabbrica Italiana Carburatori

Sede Legale in Milano - Stabilimento: 40100-BOLOGNA - Via Timavo 33 - Tel. 41.79.95 (ITALIA) - TELEX: 51119 WEBER BO