

## Installationsguide - Filter King 8 mm Glaskopp

### Introduktion


Malpassi Filter King är en kombinerad bränsletrycksregulator och bränslefilter som säkerställer en jämn bränsletillförsel och skyddar förgasaren från föroreningar.

### Förberedelser

- Malpassi Filter King 8 mm med glaskopp
- Bränsleslangar (8 mm innerdiameter)
- Bränsleslangklämmor
- Skruvmejsel
- Skiftnyckel
- Bränsletrycksmätare (valfritt)
- Skyddshandskar och skyddsglasögon

### Bränslesystemets uppbyggnad

Illustration av typisk montering: från bränslepump till Filter King, vidare till förgasare.

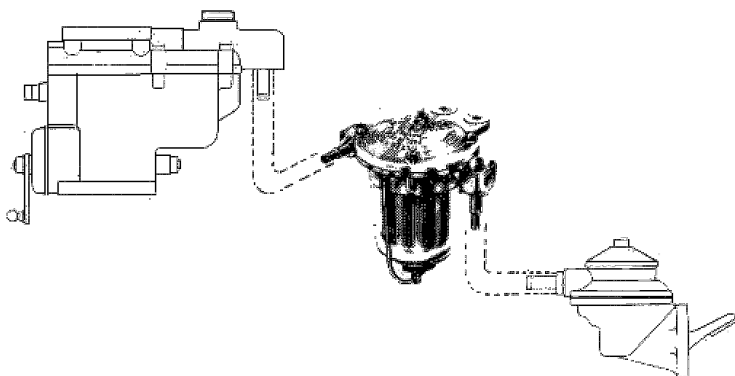

### Installationssteg

1. Montera enheten med medföljande hållare.
2. Anslut bränslepumpen till regulatorns inlopp.
3. Anslut regulatorns utlopp till förgasaren.
4. Montera mätare i 1/8" NPT-port (valfritt).

5. Justera trycket med skruven upptill (medsols = mer tryck).

6. Kontrollera täthet och starta motorn för att testa.



## Underhåll

- Kontrollera filtret regelbundet.
- Byt filter vid synlig smuts eller minskad prestanda.
- Inspektera slangar och anslutningar.

## Kontakt

För frågor eller support:

MISAB

[www.misab.se](http://www.misab.se)

## Fler Installationsbilder

